

HOFRA GmbH

Produktkatalog

Beratung - Tiergesundheit

Wasseraufbereitung

Hygiene – Desinfektion

Dosiertechnik

Enviolyte-Elektrolyse

Futtermittel

Zusatzprodukte

Tränketchnik

HOFRA GmbH

Kraußenklinge 1

97996 Niederstetten

Tel.: 07932 / 92 10 12

Fax: 07932 / 92 10 17

www.HOFRA-GmbH.de



SYSTEMTRENNUNG nach EN 1717

SUEVIA Trennstationen

- Zum Anschluss von Tiertränken an das Trinkwassernetz
- Gemäß EN 1717 und EN 13077, BELGAQUA geprüft
- Vorratsbehälter mit Schwimmersteuerung
- Pumpe zur Druckerhöhung und 24 l Ausdehnungsgefäß für die Wandmontage
- Eine Schwimmersteuerung in der Trennstation überwacht permanent den Füllstand im Vorratsbehälter und öffnet bei absinkendem Wasserstand automatisch die Trinkwassernachspeisung. Ist der Vorratsbehälter wieder ausreichend befüllt, schaltet die Trinkwassernachspeisung automatisch ab. Die integrierte Druckpumpe versorgt das Betriebswassernetz mit ausreichend Förderdruck. Sie schaltet sich vollautomatisch bei Druckabfall in der angeschlossenen Trinkwasserleitung ein und sorgt für eine konstante Förderleistung. Bei Erreichen des maximalen Förderdruckes schaltet sich die Pumpe automatisch wieder ab.
- Jede Trennstation verfügt über einen Notüberlauf, welcher an die Kanalisation angeschlossen werden muss.
- Der Trennstations-Typ muss anhand Ihrer geplanten oder vorhandenen Tränkeninstallation ausgewählt werden. Für eine Auslegung kontaktieren Sie bitte Ihren SUEVIA-Fachhändler.

	Trennstation BASIC	Trennstation SEMI	Trennstation PROFI
Geeignet für	Anschluss von Tiertränken an das Trinkwassernetz		
Volumen	10 l	57 l	270 l
Anschluss	Zulaufventil ¾", Druckseite 1"		
Wandmontage	ja	nein	nein
Bodenmontage	nein	ja	ja
Stromversorgung	230 V, 550 W	230 V, 550 W	230 V, 1500 W
Schutzart Stecker/ Steuerung/Pumpe	IP44/IP65/IP54	IP44/IP65/IP54	IP44/IP65/IPX8
Steuerungstyp	2 Punkt-Steuerung (an/aus)	2 Punkt-Steuerung (an/aus)	frequenzgeregelte Motorsteuerung (~60% - 100%)
Einschaltdruck	1,5 bar (nicht einstellbar)	1,5/2,0/2,5 bar einstellbar	einstellbar (0,5 bar-Schritte)
Ausschaltdruck	4,5 bar (nicht einstellbar)	4,5 bar (nicht einstellbar)	einstellbar (0,5 bar-Schritte)
Volumenströme (in m³/h)	0,3 m³/h (4,3 bar) 3,2 m³/h (1,9 bar)	1,0 m³/h (4,0 bar) 4,5 m³/h (1,5 bar)	2,2 m³/h (7,0 bar) 8,0 m³/h (2,2 bar)
(in l/min)	5 l/min (4,3 bar) 53 l/min (1,9 bar)	17 l/min (4,0 bar) 75 l/min (1,5 bar)	37 l/min (7,0 bar) 133 l/min (2,2 bar)
	Maximalwert Volumenstrom nur kurzzeitig. Ist abhängig vom Zufluss. Zulauf-Ventil liefert maximal 70 l/min bei 6 bar		
Abmaße (ca.)	50 x 30 x 66 cm	50 x 30 x 116 cm	60 x 50 x 155 cm
Gewicht (leer)	15 kg	26 kg	58 kg
Gewicht (gefüllt)	~25 kg	~83 kg	~328 kg
Best.-Nr.	101.2305	101.2310	101.2315
Preis ohne MwSt.	1.380,00 €	1.920,00 €	3.720,00 €
Preis inkl. 19% MwSt.	1.642,20 €	2.284,80 €	4.426,80 €

PG
2

PROFI-TIPP!

Bei Betriebswasser der Gefährdungskategorie 5, worunter z.B. auch der Anschluss von Tiertränken auf landwirtschaftlichen Betrieben fällt, ist in der Trinkwasserverordnung zwingend eine Systemtrennung zwischen Trinkwasserleitung und Betriebswasser durch einen ungehinderten freien Auslauf nach DIN EN 1717 vorgeschrieben.

Durch den Einbau der SUEVIA Trennstationen wird die Trennung des Trinkwassernetzes vom Betriebswassernetz nach DIN EN 1717, Typ AB erreicht.



Trennstation BASIC
10 l



inkl. 24 l
Ausdehnungsgefäß
für Wandmontage



Trennstation SEMI
57 l



inkl. 24 l
Ausdehnungsgefäß
für Wandmontage



Trennstation PROFI
270 l



inkl. 24 l
Ausdehnungsgefäß
für Wandmontage

89

Für den Anschluss landwirtschaftlicher Tränken am öffentlichen Wassernetz ist es gesetzlich vorgeschrieben Systemtrenner der Kat. 5 zu verbauen, um das öffentliche Netz vor einer Verkeimung zu schützen!



HOSP-Tränken



WANDTRÄNKE Liquid RD/10, 3/4"
18 l/min Nachlauf - Anschluss von unten

Technische Informationen

Anschluss: G 3/4"

Leistung: 18 l/min (bei 4 bar)

Material: V2A (Edelstahl, rostfrei)

Ventiltechnik: Stiftventil

Montage: Wand oder Rohr

345 €



DOPPELTRÄNKE Liquid RD/20, 3/4",
36 l/min Nachlauf - Anschluss von unten
oder RD/20 AS auch seitlich möglich

Technische Informationen

Anschluss: G 3/4"

Leistung: 2 x 18 l/min (bei 4 bar)

Material: V2A (Edelstahl, rostfrei)

Ventiltechnik: Stiftventil

Montage: Rohre

565 € (AS 645 €)



Leitungsführung Tränke RD/20



Druckklappe öffnen



Die spezielle Leitungsführung der Tränke hält das im Becken befindliche Wasser frostfrei. Ideal für die Installation in ein Ringleitungsnetz.

Die Tränke lässt sich besonders einfach **OHNE WERKZEUG** öffnen und bei Bedarf reinigen. Auch der Innenraum der Tränke ist besonders hygienisch gestaltet.

HAASE - Tränken für Rinder, Kälber, Schafe & Ziegen

Mod. Kippling oder Kippling DLR

Kippbare Tränkewanne für Wand- oder Bodenmontage, (mit durchlaufendem Rohr =DLR) und zwei Drehgelenken mit Anschluss R 3/4" oder 1", klappbare Abdeckhaube

1 m lang, Bodenmontage, Schwimmerventil 1/2" links

1 m lang, Wandmontage, Schwimmerventil 1/2" links

680 € (DLR 820 €)

600 € (DLR 775 €)

L 1000 x T 400 x H 300 80 Liter



Mod. Kippling FL oder Kippling FL DLR

flache, kippbare Tränkewanne für Wand- oder Bodenmontage, (mit durchlaufendem Rohr =DLR) und zwei Drehgelenken mit Anschluss R 3/4" oder 1", klappbare Abdeckhaube

1 m lang, Bodenmontage, Schwimmerventil 1/2" rechts

1 m lang, Wandmontage, Schwimmerventil 1/2" rechts

600 € (DLR 745 €)

505 € (DLR 655 €)

L 1000 x T 400 x H 170 30 Liter



Mod. 521 oder 521 DLR

mit aufklappbarer Abdeckhaube zur Reinigung, Schwimmerventil mit Anschluss R 1/2" seitlich rechts (mit durchlaufendem Rohr R 1/2" zum Anschluss an die Zirkulationsleitung = DLR) mit Reinigungsablass R 1 1/4"

L 460 x T 290 x H 220, 16 Liter

**285 €
(DLR 315 €)**



**Weitere Modelle & Zubehör
auf ANFRAGE lieferbar**

HAASE Schnellablaufrog AS mit ZAK (Auslauf & Kugelhahn):

1 m lang, Bodenmontage, Schwimmerventil 1/2" links
1 m lang, Wandmontage, Schwimmerventil 1/2" links

690 € (DLR 755 €)

600 € (DLR 680 €)



Zulauf bis 30 L/min
Stopfen Ø 150 mm
Abfluss Rechts
Anschluss in 3/4" oder 1"
Maße 100 x 40 x 30 cm

**Einfaches Absperrn und Entnahme
von frischem Wasser direkt im Stall =>**



SUEVIA Kompakttrogränken:

Kompakte Edelstahl-Tränke für Wandmontage mit Anschluss R 3/4" (rechts oder links), großer Ablauf (5/4" bzw. 100 mm Ø), Hoher Wasserzulauf **bis zu 40 L/min**

Mod. 6140: 55 cm lang, Wandmontage, Inhalt 30 Liter, 40x55x34,5 cm

Mod. 6150: 100 cm lang, Wandmontage, Inhalt 60 Liter, 40x100x34,5 cm

325 €

440 €



SUEVIA Ventil-Trogränken:

Platzsparende Tränken mit 2x 3/4"-Anschlüssen für eine Ringleitung, Anschluss **von Oben oder Unten**, werkzeuglos klappbare Abdeckung, Hoher Wasserzulauf **bis zu 30 L/min**

Mod. 480 U/O: Wandmontage, 39x40x45 cm

Mod. 490 Doppeltränke: Wandmontage m. Ringleitung, 68x40x45 cm

370 €

650 €




SUEVIA Heizgeräte 230 V – 400 V

Zum Frostfreihalten des Wassers in isolierten Ringleitungen (1/2" oder 3/4")
montiert auf Grundplatte 60x 38,5 cm, Tiefe 20 cm

Mod. 303, 230 V: mit Thermostatsteuerung (bis 200 m)

Mod. 317, 230 V: mit Rücklauftemperatur-Steuerung (bis 200 m)

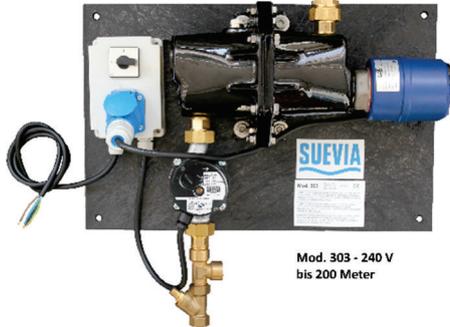

Mod. 303 - 240 V
bis 200 Meter



Mod. 317 - 230 V
bis 200 Meter



Mod. 311 - 400 V
bis 250 Meter

Mod. 300, 400 V: mit Thermostatsteuerung (bis 200 m)

Mod. 311, 400 V: mit Rücklauftemperatur-Steuerung (bis 250 m)

Mod. 312, 400 V: mit Rücklauftemperatur-Steuerung (bis 350 m)

905 €

1110 €

960 €

1370 €

1870 €

SUEVIA KRAZZ-MAXX – EASYCLEANER

Schräg gestellte Teller-Bürste. Die großflächige Bürstenfläche und die rotierende Bürstenbewegung sorgt für eine gleichmäßige Massage der Kopf- und Rückenpartie, sowie großen Teilen der Flanken und bietet den Tieren ein Maximum an Kuhkomfort.



Mod. EASYCLEANER Kuhbürste:

96x83x78 cm, 370 W, 67 kg

Bis 60 Kühe

1250 €

Mod. EASYCLEANER MINI Kälberbürste:

90x60x70 cm, 370 W, 65 kg

Bis 80 Kälber

1180 €

Körpergerechte, taillierte Bürstenformen, Borsten aus hochfestem Spezial-Kunststoff:
Wechselnde Drehrichtung für gleichmäßige Abnutzung.



Mod. KRAZZMAXX IV Kuhbürste:

115x40x108,5 cm, 250 W, 124 kg

Stromeinsparung von bis zu 35%

Für bis zu 100 Kühe, startet automatisch

2290 €

**Weitere Modelle, Zubehör & Ersatzteile auf
ANFRAGE zu guten Konditionen lieferbar**



Ihr starker Partner rund um Betriebshygiene & Tiergesundheit

Die HOFRA GmbH hat über ihre langjährige Erfahrung und Forschung viele Entwicklungen für die moderne Tierhaltung verfeinert.

Durch den Fokus auf Tierverhalten und Tiersignale können vor Ort oft schon Probleme erkannt werden.

Mit kompetenten Partnern & Lieferanten helfen wir Ihnen Leistungsreserven in Ihrem Betrieb nutzbar zu machen und Arbeitszeit einzusparen.

Wir sind gerne für Sie da - rufen Sie uns an:



Mirjam Lechner
Beratung & Forschung

0178 / 29 20 806
Mirjam.Lechner@web.de



Jakob Lechner
Beratung & Vertrieb

0178 / 29 20 812
07932 / 92 10 12
info@HOFRA-GmbH.de



HOFRA GmbH
Kraußenklinge 1
97996 Niederstetten

